
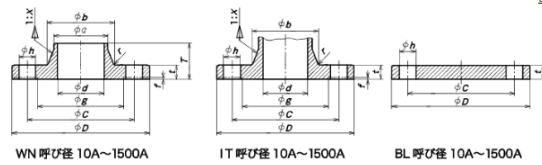



呼び径 A	接 合 寸 法					内 径				ソケット の長さ S	ねじ の呼び TR	平面座		フランジの 厚さ		ハブの径 小径側		ハブの径 大径側		ハブのテーパ		フランジの全長		面取り C	すみ肉の 半径		WNの代替寸法 d)	
	フランジの 外径 D	ボルト穴 中心円の径 C	ボルト穴 の径 h	ボルトの 本数	ボルトの ねじの 呼び	d ₀	d ₁	d ₂	(参考)			径	高さ	t	t	a	a	b	b ₀	X	最小 X	T	T		r	r ₀	t	x
	SOP	SOH	SW	LJ	TR	WN	IT	BL				WN	IT	BL 以外	BL	SOH, SW,LJ, TR	WN	SOH, SW,LJ, TR	WN, IT	WN	IT	SOH, SW,LJ, TR	WN		SOH, SW,LJ, TR	WN, IT	WN	
	SOP,SOH,SW,LJ,TR,WN,IT,BL					SOP, SOH, SW	LJ	SW, WN	IT			WN,IT		BL 以外	BL	SOH, SW,LJ, TR	WN	SOH, SW,LJ, TR	WN, IT	WN	IT	SOH, SW,LJ, TR	WN		SOH, SW,LJ, TR	WN, IT	WN	WN
10	75	55	12	4	M10	17.8	—	12.7	10	10	Rc 3/8	39	1	9	9	23	17.3	26	26	1.25	1.25	13	24	—	4	4	—	—
15	80	60	12	4	M10	22.2	23.4	16.1	15	10	Rc 1/2	44	1	9	9	27	21.7	30	31	1.25	1.25	13	25	3	4	4	—	—
20	85	65	12	4	M10	27.7	28.9	21.6	20	13	Rc 3/4	49	1	10	10	33	27.2	36	38	1.25	1.25	15	28	3	4	4	—	—
25	95	75	12	4	M10	34.5	35.6	27.6	25	13	Rc 1	59	1	10	10	41	34.0	46	46	1.25	1.25	17	30	3	4	4	—	—
32	115	90	15	4	M12	43.2	44.3	35.7	32	13	Rc 1 1/4	70	2	12	12	50	42.7	53	55	1.25	1.25	19	33	4	4	4	—	—
40	120	95	15	4	M12	49.1	50.4	41.6	40	13	Rc 1 1/2	75	2	12	12	56	48.6	60	62	1.25	1.25	20	34	4	4	4	—	—
50	130	105	15	4	M12	61.1	62.7	52.9	50	16	Rc 2	85	2	14	14	69	60.5	73	73	1.25	1.25	24	36	4	4	4	—	—
65	155	130	15	4	M12	77.1	78.7	67.9	65	16	Rc 2 1/2	110	2	14	14	86	76.3	91	91	1.25	1.25	27	39	5	4	4	—	—
80	180	145	19	4	M16	90.0	91.6	80.7	80	16	Rc 3	121	2	14	14	99	89.1	105	105	1.25	1.25	30	41	5	4	4	—	—
90	190	155	19	4	M16	102.6	104.1	93.2	90	—	—	131	2	14	14	—	101.6	—	117	1.25	1.25	—	41	5	—	4	—	—
100	200	165	19	8	M16	115.4	116.9	105.3	100	—	Rc 4	141	2	16	16	127	114.3	130	128	1.25	1.25	36	41	5	4	4	—	—
125	235	200	19	8	M16	141.2	143.0	130.8	125	—	Rc 5	176	2	16	16	154	139.8	161	156	1.25	1.25	40	43	6	4	4	—	—
150	265	230	19	8	M16	166.6	168.4	155.2	150	—	Rc 6	206	2	18	18	182	165.2	189	184	1.25	1.25	40	49	6	4	4	—	—
175	300	260	23	8	M20	192.1	—	180.1	175	—	—	232	2	18	18	—	190.7	—	209	1.25	1.25	—	49	—	—	4	—	—
200	320	280	23	8	M20	218.0	219.5	204.7	200	—	—	252	2	20	20	—	216.3	—	235	1.25	1.25	—	53	6	—	4	—	—
225	345	305	23	12	M20	243.7	—	229.4	225	—	—	277	2	20	20	—	241.8	—	261	1.25	1.25	—	54	—	—	4	—	—
250	385	345	23	12	M20	269.5	271.7	254.2	250	—	—	317	2	22	22	—	267.4	—	290	1.25	1.25	—	61	6	—	4	—	—
300	430	390	23	12	M20	321.0	322.8	304.7	300	—	—	360	3	22	22	—	318.5	—	342	1.25	1.25	—	62	9	—	4	—	—
350	480	435	25	12	M22	358.1	360.2	339.8	340	—	—	403	3	24	24	—	355.6	—	385	1.25	1.25	—	73	9	—	4	—	—
400	540	495	25	16	M22	409	411.2	390.6	400	—	—	463	3	24	24	—	406.4	—	438	1.25	1.25	—	76	9	—	4	—	—
450	605	555	25	16	M22	460	462.3	441.4	450	—	—	523	3	24	24	495	457.2	500	491	1.25	1.25	40	79	9	5	5	—	—
500	655	605	25	20	M22	511	514.4	492.2	500	—	—	573	3	24	24	546	508.0	552	541	1.25	1.25	40	79	9	5	5	—	—
550	720	665	27	20	M24	562	565.2	543.0	550	—	—	630	3	26	26	597	558.8	603	593	1.25	1.25	42	81	9	5	5	—	—
600	770	715	27	20	M24	613	616.0	593.8	600	—	—	680	3	26	26	648	609.6	654	643	1.25	1.25	44	81	9	5	5	—	—
650	825	770	27	24	M24	664	—	644.6	650	—	—	735	3	26	28	702	660.4	708	698	1.25	1.25	48	85	—	5	5	—	—
700	875	820	27	24	M24	715	—	695.4	700	—	—	785	3	26	30	751	711.2	758	748	1.5	1.5	48	94	—	5	5	36	1.25
750	945	880	33	24	M30	766	—	746.2	750	—	—	840	3	28	32	802	762.0	810	802	1.5	1.5	52	100	—	5	5	38	1.25
800	995	930	33	24	M30	817	—	797.0	800	—	—	890	3	28	34	854	812.8	862	852	1.5	1.5	52	100	—	5	5	38	1.25
850	1045	980	33	24	M30	868	—	847.8	850	—	—	940	3	28	36	904	863.6	912	902	1.75	1.75	54	108	—	5	5	38	1.5
900	1095	1030	33	24	M30	919	—	898.6	900	—	—	990	3	30	36	956	914.4	964	952	1.75	1.75	56	108	—	5	5	40	1.5
1000	1195	1130	33	28	M30	1021	—	1000.2	1000	—	—	1090	3	32	40	1058	1016.0	1066	1052	2	2	60	116	—	5	5	50	1.5
1100	1305	1240	33	28	M30	1122	—	1098.6	1100	—	—	1200	3	32	44	1158	1117.6	1170	1162	2	2	71	136	—	7	8	56	1.5
1200	1420	1350	33	32	M30	1224	—	1200.2	1200	—	—	1305	3	34	48	1260	1219.2	1272	1272	2	2	77	155	—	7	8	62	1.5
1350	1575	1505	33	32	M30	1376	—	1346.2	1350	—	—	1460	3	34	54	1414	1371.6	1426	1427	2	2	80	164	—	7	8	62	1.5
1500	1730	1660	33	36	M30	1529	—	1498.6	1500	—	—	1615	3	36	58	1568	1524.0	1580	1582	2	2	86	172	—	7	10	66	1.5

単位 mm

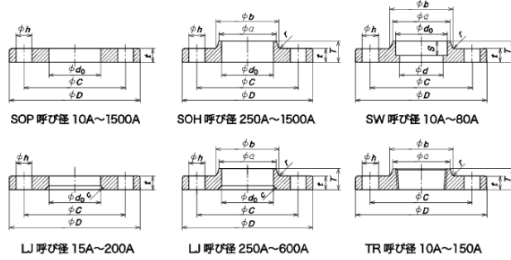


呼び径	接 合 寸 法				内 径				ソケットの長さ	ねじの呼び	平面座		フランジの厚さ		ハブの径小径側		ハブの径大径側		ハブのテーパ		フランジの全長		面取り (C)	すみ肉の半径			WNの代替寸法 ^{d)}						
	フランジの外径	ボルト穴中心間の径	ボルト穴の径	ボルトの本数	ボルトのねじの呼び	d ₀	d ₁	d ₂			(参考)	S	g	f	t	t	a	a	b	b ₀	X	最小		T	T	C	r	r ₀	フランジの厚さ	ハブのテーパ	WN	t	x
D	C	h			d ₀	d ₁	d ₂		SW	TR	WN,IT	BL以外	BL	SOH,SW,LJ,TR	WN	SOH,SW,LJ,TR	WN,IT	WN	IT	SOH,SW,LJ,TR	WN	LJ	SOH,SW,LJ,TR	WN,IT	WN	WN	WN	WN	WN				
A	SOP,SOH,SW,LJ,TR,WN,IT,BL									SOP,SOH,SW	LJ	SW,WN	IT	SW	TR	WN,IT	BL以外	BL	SOH,SW,LJ,TR	WN	SOH,SW,LJ,TR	WN,IT	WN	LJ	SOH,SW,LJ,TR	WN,IT	WN	WN	WN	WN			
10	90	65	15	4	M12	17.8	—	12.7	10	10	Rc 3/8	46	1	12	12	23	17.3	26	28	1.25	1.25	16	29	—	4	4	—	—	—	—			
15	95	70	15	4	M12	22.2	23.4	16.1	15	10	Rc 1/2	51	1	12	12	27	21.7	30	33	1.25	1.25	16	31	3	4	4	—	—	—	—			
20	100	75	15	4	M12	27.7	28.9	21.6	20	13	Rc 3/4	56	1	14	14	33	27.2	36	38	1.25	1.25	20	32	3	4	4	—	—	—	—			
25	125	90	19	4	M16	34.5	35.6	27.6	25	13	Rc 1	67	2	14	14	41	34.0	44	47	1.25	1.25	20	36	3	4	4	—	—	—	—			
32	135	100	19	4	M16	43.2	44.3	35.7	32	13	Rc 1 1/4	76	2	16	16	50	42.7	53	56	1.25	1.25	22	38	4	4	4	—	—	—	—			
40	140	105	19	4	M16	49.1	50.4	41.6	40	13	Rc 1 1/2	81	2	16	16	56	48.6	60	62	1.25	1.25	24	38	4	4	4	—	—	—	—			
50	155	120	19	4	M16	61.1	62.7	52.9	50	16	Rc 2	96	2	16	16	69	60.5	73	75	1.25	1.25	24	40	4	4	4	—	—	—	—			
65	175	140	19	4	M16	77.1	78.7	67.9	65	16	Rc 2 1/2	116	2	18	18	86	76.3	91	92	1.25	1.25	27	44	5	4	4	—	—	—	—			
80	185	150	19	8	M16	90.0	91.6	80.7	80	16	Rc 3	126	2	18	18	99	89.1	105	105	1.25	1.25	30	45	5	4	4	—	—	—	—			
90	195	160	19	8	M16	102.6	104.1	93.2	90	—	—	136	2	18	18	—	101.6	—	117	1.25	1.25	—	45	5	—	5	—	—	—	—			
100	210	175	19	8	M16	115.4	116.9	105.3	100	—	—	Rc 4	151	2	18	18	127	114.3	130	130	1.25	1.25	36	45	5	4	4	—	—	—	—		
125	250	210	23	8	M20	141.2	143.0	130.8	125	—	—	Rc 5	182	2	20	20	154	139.8	161	156	1.25	1.25	40	47	6	4	4	—	—	—	—		
150	280	240	23	8	M20	166.6	168.4	155.2	150	—	—	Rc 6	212	2	22	22	182	165.2	189	184	1.25	1.25	40	53	6	4	4	—	—	—	—		
175	305	265	23	12	M20	192.1	—	180.1	175	—	—	—	237	2	22	22	—	190.7	—	210	1.25	1.25	—	55	—	—	5	—	—	—	—		
200	330	290	23	12	M20	218.0	219.5	204.7	200	—	—	—	262	2	22	22	—	216.3	—	238	1.25	1.25	—	58	6	—	5	—	—	—	—		
225	350	310	23	12	M20	243.7	—	229.4	225	—	—	—	282	2	22	22	—	241.8	—	261	1.25	1.25	—	58	—	—	5	—	—	—	—		
250	400	355	25	12	M22	269.5	271.7	254.2	250	—	—	—	324	2	24	24	288	267.4	292	292	1.25	1.25	36	65	6	6	6	—	—	—	—		
300	445	400	25	16	M22	321.0	322.8	304.7	300	—	—	—	368	3	24	24	340	318.5	346	345	1.25	1.25	38	68	9	6	6	—	—	—	—		
350	490	445	25	16	M22	358.1	360.2	339.8	340	—	—	—	413	3	26	26	380	355.6	386	388	1.25	1.25	42	79	9	6	6	—	—	—	—		
400	560	510	27	16	M24	409	411.2	390.6	400	—	—	—	475	3	28	28	436	406.4	442	442	1.25	1.25	44	85	9	6	6	—	—	—	—		
450	620	565	27	20	M24	460	462.3	441.4	450	—	—	—	530	3	30	30	496	457.2	502	495	1.25	1.25	48	90	9	6	6	—	—	—	—		
500	675	620	27	20	M24	511	514.4	492.2	500	—	—	—	585	3	30	30	548	508.0	554	546	1.5	1.5	48	99	9	6	6	40	1.25	—	—		
550	745	680	33	20	M30	562	565.2	543.0	550	—	—	—	640	3	32	34	604	558.8	610	597	1.75	1.75	52	111	9	6	6	42	1.5	—	—		
600	795	730	33	24	M30	613	616.0	593.8	600	—	—	—	690	3	32	36	656	609.6	662	648	1.75	1.75	52	112	9	6	6	42	1.5	—	—		
650	845	780	33	24	M30	664	—	644.6	650	—	—	—	740	3	34	38	706	660.4	712	700	1.75	1.75	56	116	—	6	6	44	1.5	—	—		
700	905	840	33	24	M30	715	—	695.4	700	—	—	—	800	3	34	40	762	711.2	770	754	2	2	58	132	—	6	6	56	1.5	—	—		
750	970	900	33	24	M30	766	—	746.2	750	—	—	—	855	3	36	44	816	762.0	824	807	2	2	62	139	—	6	6	60	1.5	—	—		
800	1020	950	33	28	M30	817	—	797.0	800	—	—	—	905	3	36	46	868	812.8	876	858	2	2	64	139	—	6	6	60	1.5	—	—		
850	1070	1000	33	28	M30	868	—	847.8	850	—	—	—	955	3	36	48	920	863.6	928	908	2	2	66	139	—	6	6	60	1.5	—	—		
900	1120	1050	33	28	M30	919	—	898.6	900	—	—	—	1005	3	38	50	971	914.4	979	959	2	2	70	140	—	6	6	62	1.5	—	—		
1000	1235	1160	39	28	M36	1021	—	1002.2	1000	—	—	—	1110	3	40	56	1073	1016.0	1081	1065	2	2	74	151	—	6	6	66	1.5	—	—		
1100	1345	1270	39	28	M36	1122	—	1098.6	1100	—	—	—	1220	3	42	62	1175	1117.6	1185	1174	2	2	95	170	—	8	10	72	1.5	—	—		
1200	1465	1380	39	32	M36	124	—	1200.2	1200	—	—	—	1325	3	44	66	1278	1219.2	1290	1281	2	2	101	182	—	8	10	76	1.5	—	—		
1350	1630	1540	45	36	M42	1376	—	1346.2	1350	—	—	—	1480	3	48	74	1432	1371.6	1450	1438	2	2	110	200	—	8	10	82	1.5	—	—		
1500	1795	1700	45	40	M42	1529	—	1498.6	1500	—	—	—	1635	3	50	82	1585	1524.0	1605	1598	2	2	123	218	—	8	12	88	1.5	—	—		


単位 mm




SOH 呼び径 10A~600A




SW 呼び径 10A~80A




WN 呼び径 10A~600A




IT 呼び径 10A~600A



BL 呼び径 10A~600A





LJ 呼び径 15A~600A




TR 呼び径 10A~150A

呼び径	接 合 寸 法					内 径				ソケットの深さ S	ねじの呼び	平面座		フランジの厚さ t	ハブの径 小径側		ハブの径 大径側		ハブのテーパ		フランジの全長				面取り C	すみ面の半径 r b)
	フランジの外径 D	C	ボルト穴の径 h	ボルトの本数	ボルト穴の径の呼び	d ₀	d ₀	d ₀	(参考) IT			g	高さ f		a	a	b	b ₀	X	X	最小 T	T	T	T		
SOH,SW,LJ,TR,WN,IT,BL					SOH, SW	LJ	SW, WN	IT	SW	TR	WN,IT	SOH,SW,LJ, TR,WN,IT,BL	SOH, SW,LJ, TR	WN	SOH, SW,LJ, TR	WN, IT	WN	IT	SOH, SW, LJ	TR	WN	LJ	SOH, SW,LJ, TR,WN,IT			
A																										
10	90	65	15	4	M12	17.8	—	12.7	10	10	Rc 3/8	46	1	12	26	17.3	28	29	1.25	1.25	16	16	31	—	4	
15	95	70	15	4	M12	22.2	23.4	16.1	15	10	Rc 1/2	51	1	12	30	21.7	32	34	1.25	1.25	16	16	32	3	4	
20	100	75	15	4	M12	27.7	28.9	21.4	20	13	Rc 3/4	56	1	14	38	27.2	42	39	1.25	1.25	20	20	34	3	4	
25	125	90	19	4	M16	34.5	35.6	27.2	25	13	Rc 1	67	1	14	46	34.0	50	47	1.25	1.25	20	20	36	3	4	
32	135	100	19	4	M16	43.2	44.3	35.5	32	13	Rc 1 1/4	76	2	16	56	42.7	60	56	1.25	1.25	22	22	39	4	5	
40	140	105	19	4	M16	49.1	50.4	41.2	40	13	Rc 1 1/2	81	2	16	62	48.6	66	62	1.25	1.25	24	24	39	4	5	
50	155	120	19	8	M16	61.1	62.7	52.7	50	16	Rc 2	96	2	16	76	60.5	80	75	1.25	1.25	24	24	40	4	5	
65	175	140	19	8	M16	77.1	78.7	65.9	65	16	Rc 2 1/2	116	2	18	94	76.3	98	92	1.25	1.25	26	27	46	5	5	
80	200	160	23	8	M20	90.0	91.6	78.1	80	16	Rc 3	132	2	20	108	89.1	112	105	1.25	1.25	28	30	49	5	6	
90	210	170	23	8	M20	102.6	104.1	90.2	90	—	—	145	2	20	120	101.6	124	118	1.25	1.25	30	—	50	5	6	
100	225	185	23	8	M20	115.4	116.9	102.3	100	—	Rc 4	160	2	22	134	114.3	138	134	1.25	1.25	34	36	56	5	6	
125	270	225	25	8	M22	141.2	143.0	126.6	125	—	Rc 5	195	2	22	164	139.8	170	162	1.25	1.25	34	40	60	6	6	
150	305	260	25	12	M22	166.6	168.4	151.0	150	—	Rc 6	230	2	24	196	165.2	202	192	1.25	1.25	38	40	69	6	6	
200	350	305	25	12	M22	218	219.5	199.9	200	—	—	275	2	26	244	216.3	252	244	1.25	1.25	40	—	73	6	6	
250	430	380	27	12	M24	269.5	271.7	248.8	250	—	—	345	2	28	304	267.4	312	298	1.25	1.25	44	—	81	6	6	
300	480	430	27	16	M24	321	322.8	297.9	300	—	—	395	3	30	354	318.5	364	352	1.25	1.25	48	—	88	9	8	
350	540	480	33	16	M30×3	358.1	360.2	333.4	335	—	—	440	3	34	398	355.6	408	398	1.25	1.25	52	—	104	9	8	
400	605	540	33	16	M30×3	409	411.2	381.0	380	—	—	495	3	38	446	406.4	456	452	1.25	1.25	60	—	115	9	10	
450	675	605	33	20	M30×3	460	462.3	431.8	430	—	—	560	3	40	504	457.2	514	510	1.25	1.25	64	—	126	9	10	
500	730	660	33	20	M30×3	511	514.4	482.6	480	—	—	615	3	42	558	508.0	568	561	1.25	1.25	68	—	128	9	10	
550	795	720	39	20	M36×3	562	565.2	533.4	530	—	—	670	3	44	612	558.8	622	616	1.25	1.25	70	—	135	9	10	
600	845	770	39	24	M36×3	613	616	584.2	580	—	—	720	3	46	666	609.6	676	670	1.25	1.25	74	—	141	9	10	

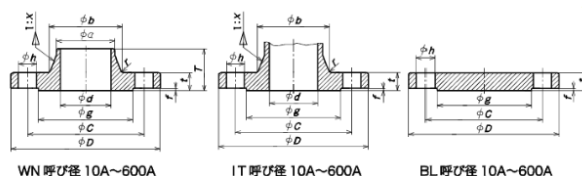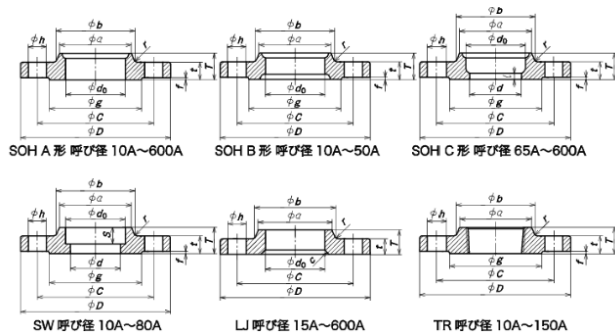

呼び径	接 合 寸 法						内 径				ソケット の長さ	ねじの 呼び	平面座		フランジの 厚さ	ハブの径 小径側		ハブの径 大径側		ハブのテーパ		フランジの全長		面取り C	すみ肉の 半径	ストッパー									
	フランジの 外径	ボルト穴 中心間の径		ボルト穴 の径	ボルトの 本数	ボルトの ねじの 呼び	d _o	d _o	d _o	(参考)			g	高さ		t	a	a	b	b _b	X	X	T				T	C	r (b)	SOH, SW,LJ, TR,WN,IT	SOH C径				
		D	C																													h			
		SOH,SW,LJ,TR,WN,IT,BL																																	
A	10	90	65	15	4	M12	17.8	—	0	10	10	Rc 3/8	46	1	14	30	17.3	32	29	1.25	1.25	20	33	—	4	—									
	15	95	70	15	4	M12	22.2	23.4	16.1	15	10	Rc 1/2	51	1	14	34	21.7	36	34	1.25	1.25	20	34	3	4	—									
	20	100	75	15	4	M12	27.7	28.9	21.4	20	13	Rc 3/4	56	1	16	40	27.2	42	39	1.25	1.25	22	36	3	4	—									
	25	125	90	19	4	M16	34.5	35.6	27.2	25	13	Rc 1	67	1	16	48	34.0	50	47	1.25	1.25	24	38	3	4	—									
	32	135	100	19	4	M16	43.2	44.3	35.5	32	13	Rc 1 1/4	76	2	18	56	42.7	60	56	1.25	1.25	26	41	4	5	—									
	40	140	105	19	4	M16	49.1	50.4	41.2	40	13	Rc 1 1/2	81	2	18	62	48.6	66	62	1.25	1.25	26	41	4	5	—									
	50	155	120	19	8	M16	61.1	62.7	52.7	50	16	Rc 2	96	2	18	76	60.5	80	75	1.25	1.25	26	42	4	5	—									
	65	175	140	19	8	M16	77.1	78.7	65.9	65	16	Rc 2 1/2	116	2	20	100	76.3	104	92	1.25	1.25	30	48	5	5	6									
	80	200	160	23	8	M20	90.0	91.6	78.1	80	16	Rc 3	132	2	22	113	89.1	117	105	1.25	1.25	34	51	5	6	6									
	90	210	170	23	8	M20	102.6	104.1	90.2	90	—	—	145	2	24	126	101.6	130	118	1.25	1.25	36	54	5	6	6									
	100	225	185	23	8	M20	115.4	116.9	102.3	100	—	Rc 4	160	2	24	138	114.3	142	134	1.25	1.25	36	58	5	6	6									
	125	270	225	25	8	M22	141.2	143.0	126.6	125	—	Rc 5	195	2	26	166	139.8	172	162	1.25	1.25	40	64	6	6	6									
	150	305	260	25	12	M22	166.6	168.4	151.0	150	—	Rc 6	230	2	28	196	165.2	202	192	1.25	1.25	42	73	6	6	6									
	200	350	305	25	12	M22	218	219.5	199.9	200	—	—	275	2	30	244	216.3	252	244	1.25	1.25	46	77	6	6	6									
	250	430	380	27	12	M24	269.5	271.7	248.8	250	—	—	345	2	34	304	267.4	312	298	1.25	1.25	52	87	6	6	6									
	300	480	430	27	16	M24	321	322.8	297.9	300	—	—	395	3	36	354	318.5	364	352	1.25	1.25	56	94	9	8	6									
	350	540	480	33	16	M30×3	358.1	360.2	333.4	335	—	—	440	3	40	398	355.6	408	398	1.25	1.25	62	110	9	8	6									
	400	605	540	33	16	M30×3	409	411.2	381.0	380	—	—	495	3	46	446	406.4	456	452	1.25	1.25	70	123	9	10	7									
	450	675	605	33	20	M30×3	460	462.3	431.8	430	—	—	560	3	48	504	457.2	514	510	1.25	1.25	78	134	9	10	7									
	500	730	660	33	20	M30×3	511	514.4	482.6	480	—	—	615	3	50	558	508.0	568	561	1.25	1.25	84	136	9	10	7									
	550	795	720	39	20	M36×3	562	565.2	533.4	530	—	—	670	3	52	612	558.8	622	616	1.25	1.25	90	143	9	10	7									
	600	845	770	39	24	M36×3	613	616	584.2	580	—	—	720	3	54	666	609.6	676	670	1.25	1.25	96	149	9	10	7									

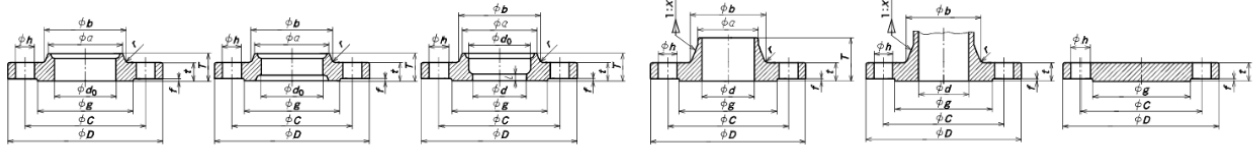

SOH A 形 呼び径 10A~400A

SOH B 形 呼び径 10A~50A

SOH C 形 呼び径 65A~400A

WN 呼び径 15A~400A

IT 呼び径 15A~400A

BL 呼び径 10A~400A

呼び径	接 合 寸 法					内 径		平面座		フランジの 厚さ	ハブの径 小径側		ハブの径 大径側		ハブのテーパ		フランジの全長		すみ肉の 半径		ストッパー		
	フランジの 外径	ボルト穴 中心円の径	ボルト穴 の径	ボルトの本 数	ボルトの ねじの 呼び	d _o	d _b	(参考)	径		高さ	t	a	a	b	b ₀	X	X	T	T		r	r _b
	D	C	h	g	f				SOH,WN,IT,BL		SOH												
	SOH,WN,IT,BL					SOH	SOH WN	IT	SOH,WN,IT,BL		SOH, WN,IT,BL	SOH	WN	SOH	WN, IT	WN	IT	SOH	WN	SOH	WN, IT	SOH C形	
	A											SOH, WN,IT,BL											
10	110	75	19	4	M16	17.8	12.7	—	52	1	16	30	—	34	—	—	—	24	—	4	—	—	
15	115	80	19	4	M16	22.2	16.1	15	55	1	18	36	21.7	40	40	1.25	1.25	26	45	5	6	—	
20	120	85	19	4	M16	27.7	21.4	20	60	1	18	42	27.2	46	44	1.25	1.25	28	45	5	6	—	
25	130	95	19	4	M16	34.5	27.2	25	70	1	20	50	34.0	54	52	1.25	1.25	30	48	5	6	—	
32	140	105	19	4	M16	43.2	35.5	32	80	2	22	60	42.7	64	62	1.25	1.25	32	52	6	6	—	
40	160	120	23	4	M20	49.1	41.2	40	90	2	22	66	48.6	70	70	1.25	1.25	34	54	6	6	—	
50	165	130	19	8	M16	61.1	52.7	50	105	2	22	82	60.5	86	84	1.25	1.25	36	57	6	8	—	
65	200	160	23	8	M20	77.1	65.9	65	130	2	26	102	76.3	106	104	1.25	1.25	40	69	8	8	6	
80	210	170	23	8	M20	90.0	78.1	80	140	2	28	115	89.1	121	118	1.25	1.25	44	73	8	8	6	
90	230	185	25	8	M22	102.6	90.2	90	150	2	30	128	101.6	134	130	1.25	1.25	46	74	8	8	6	
100	240	195	25	8	M22	115.4	102.3	100	160	2	32	141	114.3	147	142	1.25	1.25	48	76	8	8	6	
125	275	230	25	8	M22	141.2	126.6	125	195	2	36	166	139.8	172	172	1.25	1.25	54	86	8	10	6	
150	325	275	27	12	M24	166.6	151	150	235	2	38	196	165.2	204	202	1.25	1.25	58	95	8	10	6	
200	370	320	27	12	M24	218	199.9	200	280	2	42	248	216.3	256	254	1.25	1.25	64	102	8	10	6	
250	450	390	33	12	M30×3	269.5	248.8	250	345	2	48	306	267.4	314	312	1.25	1.25	72	118	10	12	6	
300	515	450	33	16	M30×3	321	297.9	300	405	3	52	360	318.5	370	366	1.25	1.25	78	127	10	15	6	
350	560	495	33	16	M30×3	358.1	333.4	335	450	3	54	402	355.6	412	406	1.25	1.25	84	134	12	15	6	
400	630	560	39	16	M36×3	409	381	380	510	3	60	456	406.4	468	462	1.25	1.25	92	149	15	20	7	